



REDUTOR E MOTOREDUTOR À ENGRENAGENS HELICOIDAIS SIMPLES REDUÇÃO

FORMAS CONSTRUTIVAS

FIXAÇÃO POR PÉS

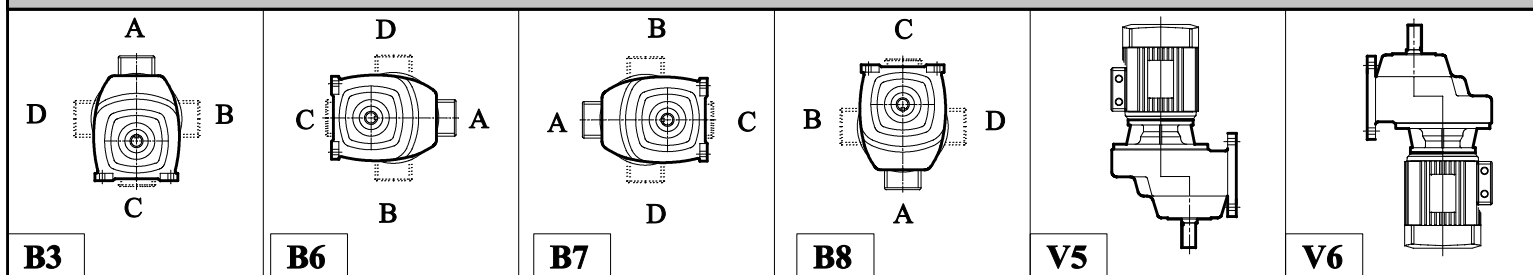

FIXAÇÃO POR FLANGE

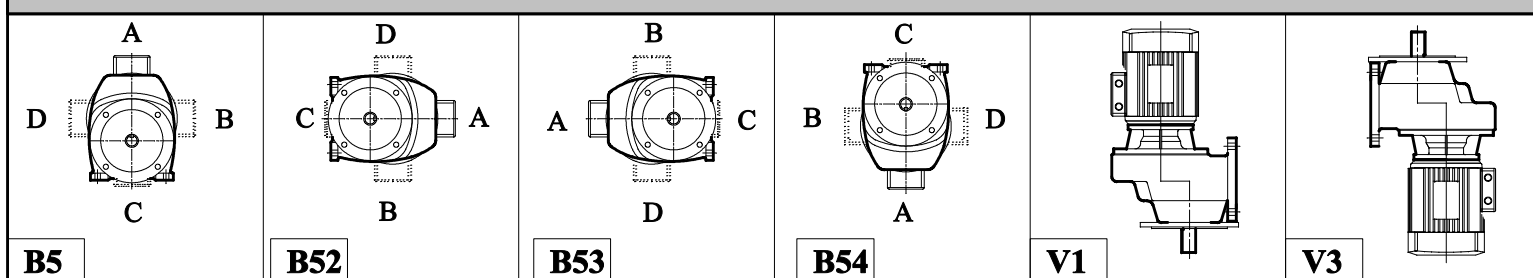

OBS: CAIXA DE LIGAÇÃO DO MOTOR - POSIÇÃO "A" FORNECIMENTO PADRÃO

CLASSIFICAÇÃO DE CARGAS CONFORME AGMA

| TIPOS DE APLICAÇÃO | TEMPO DIÁRIO DE OPERAÇÃO | CLASSE AGMA | FATOR SERVIÇO |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|
| SEM CHOQUES/POUCAS PARTIDAS | 10 HORAS DIA | I | 1,0 |
| VIBRAÇÕES | 10 HORAS DIA | II | 1,5 |
| SEM CHOQUES/POUCAS PARTIDAS | 24 HORAS DIA | II | 1,5 |
| CHOQUES FORTES/MUITAS PARTIDAS | 10 HORAS DIA | III | 2,0 |
| VIBRAÇÕES | 24 HORAS DIA | III | 2,0 |

CARACTERÍSTICAS

-MONTAGEM : COM PONTA DE EIXO NA ENTRADA OU COM FLANGE PARA MOTORES.

-MONTAGEM COM MOTORES : MONTAGEM PADRÃO COM FLANGES C-DIN 42677 PARA MOTORES NACIONAIS.
MONTAGENS ESPECIAIS COM MOTORES SOB ENCOMENDA.

-MATERIAIS : CARCAÇA MONOBLOCO COM REFORÇOS INTERNOS PARA ABSORVER VIBRAÇÕES , RUÍDOS E AUMENTO DE RIGIDEZ.

ENGRENAGENS TRATADAS E RETIFICADAS.

-FIXAÇÃO: POR PÉS OU FLANGES.

-LUBRIFICAÇÃO: B31 FORNECIDO COM ÓLEO SINTÉTICO , E OS DEMAIS COM ÓLEO MINERAL ISO 220.

-PINTURA PADRÃO :